

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://jaspi.nt-rt.ru> || jis@nt-rt.ru

JÄSPI-Твердотопливные котлы





Жäспi-Твердотопливные котлы

Используемые в твердотопливном отоплении дрова являются выгодным, обновляемым и экологически чистым источником энергии. В зависимости от модели котла длина используемых дров составляет 0,3 - 0,5 м. Возраст дров должен быть более года, т.е. влажностью ниже 25 % (только что срубленное дерево по влажности прим. 50 %). Эксплуатация на слишком влажных дровах увеличивает потребность в очистке котла, снижает КПД и увеличивает тем самым расход топлива. Дополнительно к влажности используемых в отоплении дров необходимо учесть их теплоту сгорания. Береза обладает наиболее высокой теплотой сгорания. Также другие виды дерева (сосна, ель, ольха и осина) применяются в этом виде отопления.

Модельный ряд твердотопливных котлов Жäспi усовершенствовался в течении более 30 лет, котлы изготавливаются с использованием современных технологий производства .

Из широкого ассортимента (мощность 25-45 кВт, длина дров 0,3 – 0,5 м) Вы обязательно найдете правильное решение как для новых домов, так и для объектов реконструкции.

Модельный ряд твердотопливных котлов Жäспi включает дополнительно к традиционным котлам с верхним горением экономящие дрова и экологичные котлы с поворотным горением (в том числе пиролизный котел). Жäспi-котлы на дровах/угле всегда подключают для зарядки к теплоаккумуляторам. Объем аккумулятора определяется на основе эксплуатационного объекта и мощности котла. Надежный и современный твердотопливный котел Жäспi, подключенный к одному из наших теплоаккумуляторов (Жäспi GTV, Ovali или T-EPK) является испытанной целостной системой, которая работает энергоэффективно, сбалансировано вырабатывая тепло и большое количество горячей бытовой воды.

Jäspi 40 YPV (20-40 кВт) / Jäspi 40 Stoker (20-40 кВт)

Jäspi 40 YPV – традиционный твердотопливный котел с верхним горением, оптимизированная техника горения которого обеспечивает его эффективность, чистоту и экологичность. Благодаря такой оптимизации потребность в чистке котла уменьшается. В топке котла установлены запатентованные турбулаторные пластины, эффе

Большие, открывающиеся спереди котла Jäspi 40 YPV люки для наполнения, очистки и обслуживания облегчают эксплуатацию и обслуживание котла. Все конвективные поверхности легко очищаются и зола удаляется при помощи ящика, являющегося постоянным оснащением. Просторная топка вмещает дрова длиной 0,5 м (для сжигания подходит также уголь).

Jäspi 40 YPV оснащен змеевиком охлаждения, который препятствует перегреву котла. Змеевик подключают на месте монтажа к клапану против выкипания. Jäspi 40 YPV всегда подключается для зарядки к теплоаккумулятору.

В котле Jäspi 40 Stoker, работающем на щепе, увеличена высота и таким образом получен достаточный объем воды для установки змеевика горячей бытовой воды. Отверстия для стокерной горелки расположены с обеих сторон котла. В модели Jäspi 40 Stoker S постоянным оснащением является электротэн на 6 кВт. Котел Jäspi 40 Stoker можно легко перевести с отопления на щепе к отоплению на дровах / угле или газе / дизельном топливе, заказав в качестве дополнительного оснащения комплект для такого перехода.



Jäspi 40 YPV

Jäspi 40 Stoker

Jäspi 40 YPV

Части:

1. Изоляция из минеральной ваты 50 мм

2. Мано-/термометр

3. Регулятор тяги R3/4"

4. Люк очистки конвективных каналов

5. Люк наполнения

6. Люк обслуживания

7. Воздушная заслонка

8. Штуцер термостата R3/4"

9. Штуцеры дренажа R1/2"

10. Штуцер выхода в аккумулятор R2"

11. Штуцер возврата из аккумулятора R2"

12. Штуцер кипения R1"
13. Штуцер дымохода 210 x 95

14. Турбулатор дымовых газов

15. Турбулатор топки

16. Направляющая воздуха горения

17. Боковые пластины колосника (2 шт.)

18. Угольная решетка



19. Колосник

20. Ящик для золы

21. Змеевик охлаждения (Ø18)

22. Штуцер датчика клапана против закипания R1/2"

23. Клапан против закипания (дополнительное оснащение)

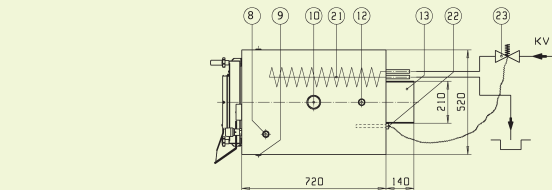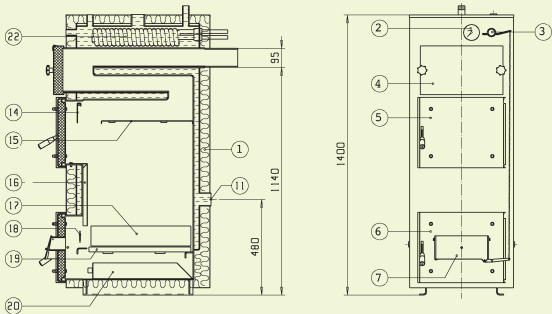

Постоянное оснащение:

Термо-/манометр, регулятор тяги, комплект для очистки, колосник, удлинитель дымохода

С небольшим водяным объемом, работающий при высоких температурах твердотопливный котел верхнего горения всегда подключают для зарядки к аккумулятору энергии. Возможные электротэны устанавливают в аккумулятор. Схемы подключения котла и аккумулятора можно получить также от изготовителя. К подключению отлично подходит зарядный пакет Tepmova, который поддерживает котел горячим и огневые поверхности чистыми в процессе горения.

Jäspi 40 Stoker

Части:

1. Штуцер возврата из аккумулятора R2"

2. 4-ходовой смесительный клапан

3. Штуцеры змеевика гвс Ø 22

4. Панель датчиков и регуляторов

5. Электротэн 6 кВт (в S-модели)

6. Штуцер термостата R3/4"

7. Люк очистки

8. Люк наполнения

9. Люк обслуживания
10. Отверстие для стокер-горелки 255 x 300

11. Штуцеры дренажа R1/2"


12. Штуцер выхода в аккумулятор / расширения R2"

13. Штуцер кипения R1"


14. Штуцер термостата R3/4"

15. Штуцер датчика клапана против закипания R1/2"

16. Воздушная заслонка

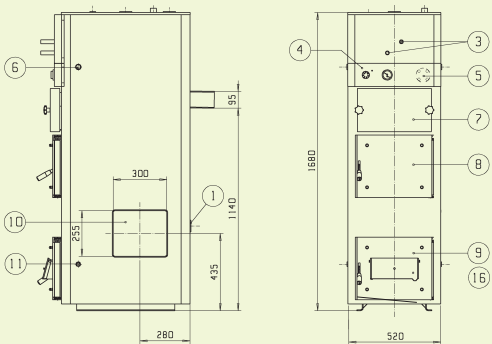

Stoker-котел со змеевиком также надо оснащать клапаном против закипания.



Рекомендация дымохода: металл. Ø 180 мм (прим. , 250 см²), кирпич 180 x 180 (прим. 300 см²)
Минимальная высота дымохода: 5 м

Модель JÄSPI	Мощность кВт	Объем воды л	Габариты, мм высота x ширина x глубина	Размеры топки, мм высота x ширина x глубина	Вес кг	Конструкц. давление бар	Конструкц. температура °C	Мин. тяга Па	LVI-номер
40 YPV	20-40	80	1500 x 520 x 720	900 x 350 x 530	270	1,5	100	5	5058030
40 Stoker	20-40	155	1680 x 520 x 720	900 x 350 x 530	330	1,5	100	5	5058045

Jäspi Ecorii 45 (45 кВт)

Основой разработки котла Jäspi Ecorii 45 послужила наиболее современная техника горения в данной области. Низкие выбросы, более чистое горение, экономия дров и минимум работы по отоплению являются отличительными особенностями Jäspi Ecorii 45. Мощность котла 45 кВт, длина используемых дров 0,5 м. Котел оснащен змеевиком охлаждения, подключаемым на месте монтажа к клапану против закипания. Котел всегда подключают для зарядки к аккумулятору энергии (рекомендация 1500 – 3000 л).





Котел на дровах Jäspi Ecorii 45 оснащен вытяжным вентилятором и управляющим термостатом, которые подтверждают правильно регулируемый процесс горения. Керамический колосник и камера дожигания обеспечивают действительно высокую температуру сгорания. Горение при высокой температуре является чистым, с малым выделением смолы и очень низкими вредными выбросами. Дополнительно процесс эффективизирует накопление энергии, выделяемой деревом при сжигании. Автоматика котла останавливает вытяжной вентилятор, когда дрова полностью сгорели, таким образом нет необходимости приходить в котельное помещение после последнего наполнения топки. Термостат насоса котла управляет зарядным блоком, подключаемым между котлом и теплоаккумулятором, который подтверждает достаточно высокий уровень температуры воды поступающей в котел из аккумулятора.

Jäspi Ecorii 45 относится к лучшим котлам по выполнению европейских критериев экологичности. По результатам тестов согласно нормам EN 303-5 кпд котла составил 86 %. Важно помнить при этом, что большое значение имеют качество и влажность сжигаемых дров. Для достижения лучшего кпд влажность должна быть ниже 25 %. Эксплуатация и обслуживание котла осуществляются спереди и сверху. Датчики и приборы управления расположены на удобной для пользователя высоте.



Части:

1. Змеевик охлаждения (штуцеры Ø 18 мм)
2. Вытяжной вентилятор
3. Штуцер дымохода 100 x 170 мм
4. Панель датчиков и приборов управления
5. Люк очистки конвективных каналов
6. Люк наполнения
7. Воздушная заслонка (первичный воздух)
8. Стекло наблюдения за пламенем
9. Люк удаления золы
10. Воздушная заслонка (вторичный воздух)
11. Керамические колосники
12. Горловина горения
13. Электровыводы
14. Штуцер возврата из аккумулятора / дренажа R1 1/4"
15. Штуцер выхода в аккумулятор / расширения R1 1/4"
16. Манометр
17. Термометр
18. Термостат насоса
19. Термостат вентилятора
20. Термостат дымовых газов
21. Главный выключатель
22. Сигнальная лампа
23. Ограничитель температуры
24. Штуцер датчика R1/2"

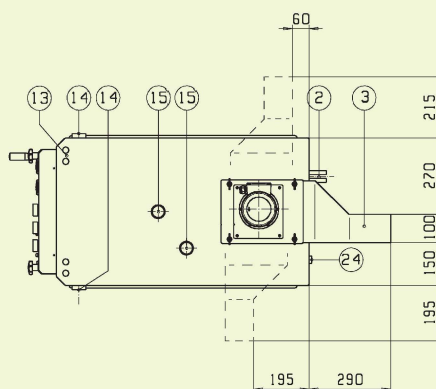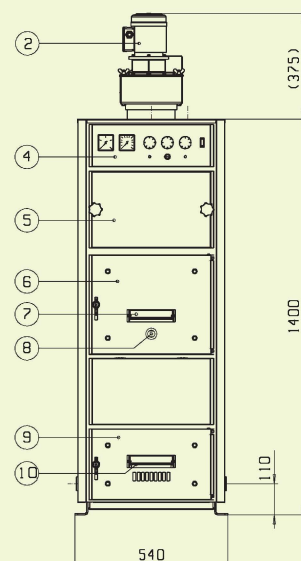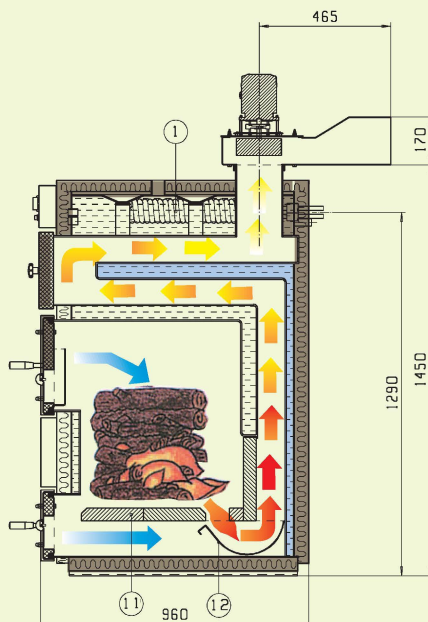

Модель JÄSPI	Мощность кВт	Объем воды л	Габариты, мм высота x ширина x глубина	Размеры топки, мм высота x ширина x глубина	Вес кг	Конструкц. давление бар	Конструкц. температура °C	Мин. тяга Па	LVI- номер
Есориу 45	45	95	1700 x 540 x 960	660 x 350 x 560	330	1,5	100	5	5058105

Рекомендация дымохода:
Минимальная высота дымохода:

металл. мин. Ø 140 мм, кирпич мин. 180 x 180 (прим. 300 см² = полный кирпич).
5 м

С правом на изменение габаритов и конструкции.

Jäspi Ecorii 25 (25 кВт)

Jäspi Ecorii 25 – твердотопливный котел, оснащенный топкой с керамическими колосниками и работающий по принципу поворотного горения. Мощность котла – 25 кВт, что достаточно для отопления небольших частных домов. Низкие выбросы, чистое горение, экономия дров и минимум работы по отоплению являются отличительными особенностями котла. Открываемые спереди люки наполнения, очистки и обслуживания облегчают эксплуатацию и обслуживание котла. Длина используемых дров 35 см. Котел оснащен змеевиком охлаждения, подключаемым на месте монтажа к клапану против закипания. Jäspi Ecorii 25 всегда подключают для зарядки к аккумулятору энергии (рекомендация 500 – 1200 л).



Управляемый и регулируемый процесс горения котла Jäspi Ecorii 25 достигается в керамической топке без помощи вентилятора. Jäspi Ecorii 25 относится к классу лучших котлов по выполнению европейских критериев экологичности.

По результатам тестов согласно нормам EN 303-5 КПД котла составил 84 %. Важно помнить при этом, что большое значение имеют качество и влажность сжигаемых дров. Для достижения лучшего КПД влажность должна быть ниже 25 %. Эксплуатация и обслуживание котла осуществляются спереди и сверху. Датчики и приборы управления расположены на удобной для пользователя высоте. Для гарантированной оптимальной работы котла необходимо позаботиться о хороших условиях тяги.



Части:

1. Штуцер выхода в аккумулятор R1"
2. Штуцер возврата из аккумулятора R1"
3. Штуцер расширения R1"
4. Штуцер регулятора тяги R3/4"
5. Штуцер дренажа R1/2" (с обеих сторон)
6. Змеевик охлаждения (штуцеры Ø15)
7. Штуцер дымохода 255 x 100
8. Термометр
9. Манометр
10. Люк очистки конвективных каналов
11. Люк наполнения
12. Люк удаления золы
13. Удлинитель дымохода 245 x 100

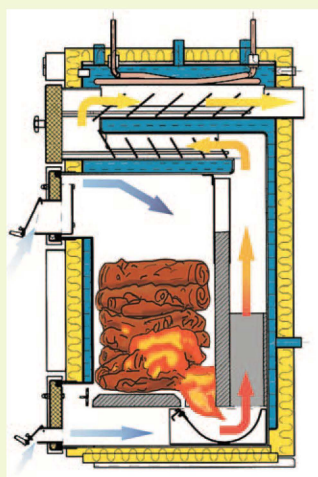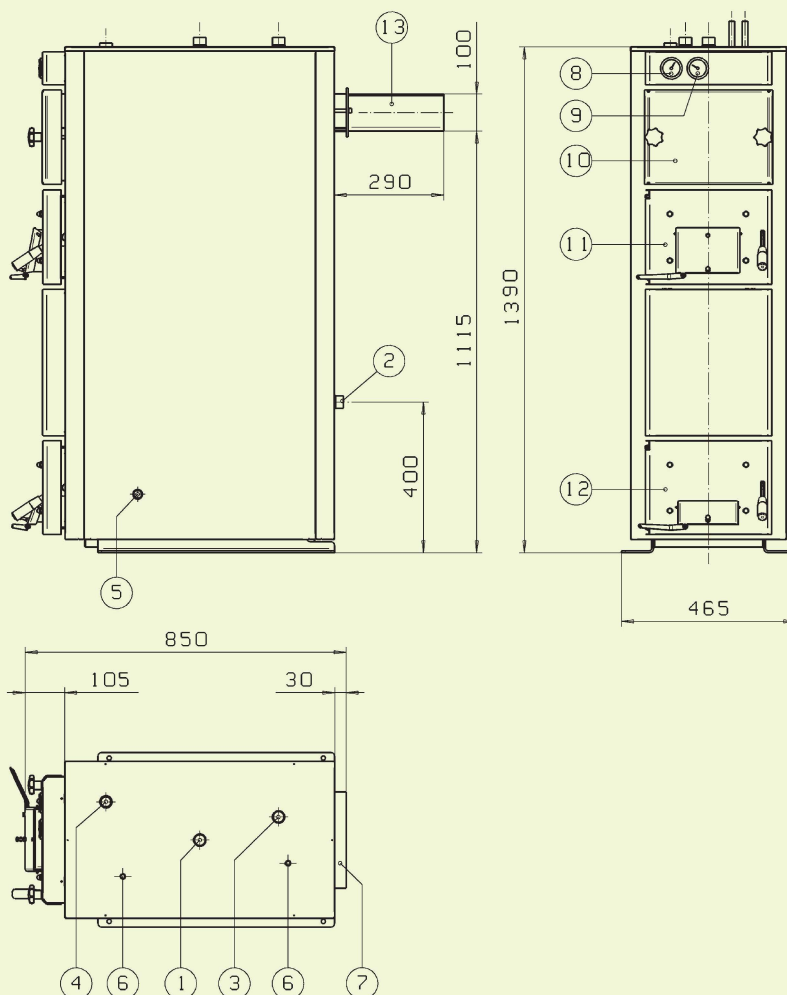


Модель JÄSPI	Мощность кВт	Объем воды л	Габариты, мм высота x ширина x глубина	Размеры топки, мм высота x ширина x глубина	Вес кг	Конструкц. давление бар	Конструкц. температура °C	Мин. тяга Па	LVI- номер
Есориу 25	25	65	1390 x 465 x 775	700 x 245 x 380	290	1,5	100	14	5058102

Рекомендация дымохода:
Минимальная высота дымохода:


металл. мин. Ø 150 мм, кирпич мин. 180 x 180 (прим. 300 см² = полный кирпич).
5 м

С правом на изменение габаритов и конструкции.


Jäspi 40 YPV с теплоаккумулятором

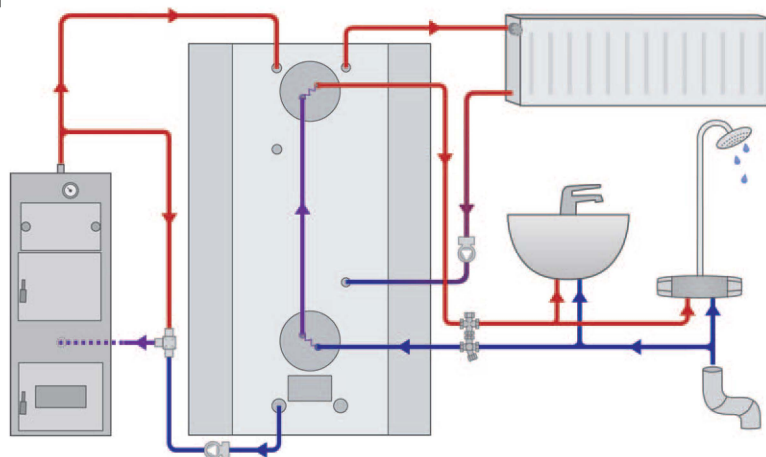


Jäspi Ecorun 25 с теплоаккумулятором и отдельным водонагревателем

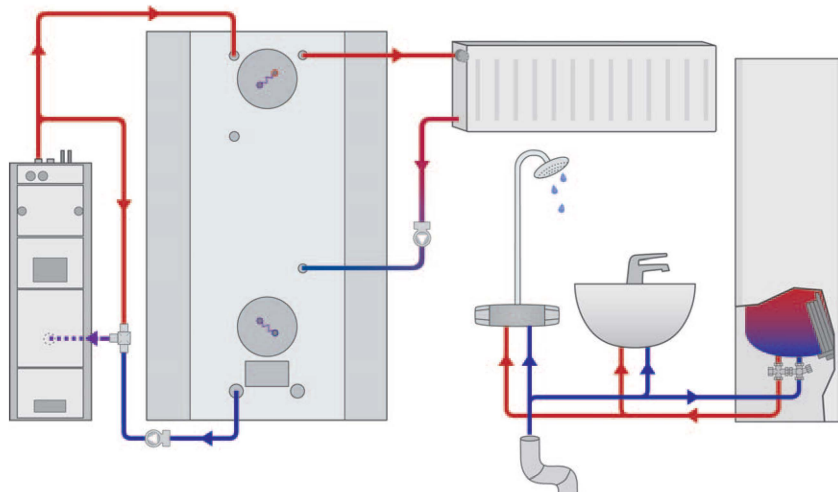

Jäspi Econature с теплоаккумулятором и дополнительным источником энергии в виде электротэнов или теплового насоса

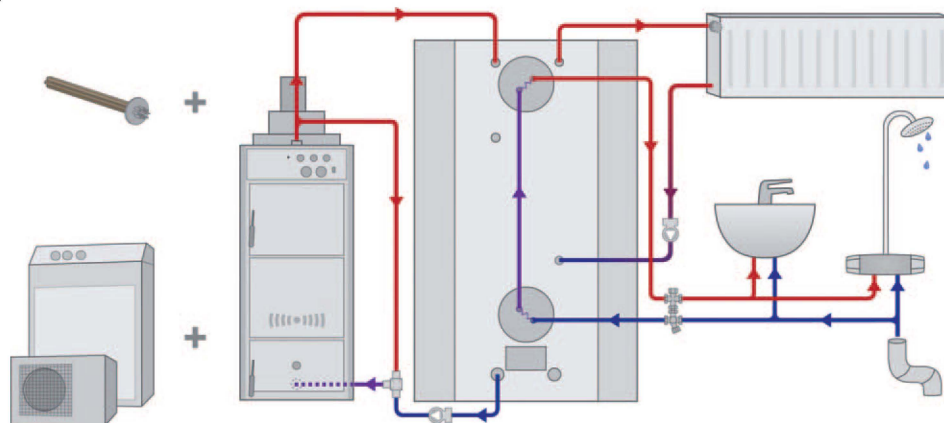

Jäspi Econature с теплоаккумулятором и системой солнечных панелей

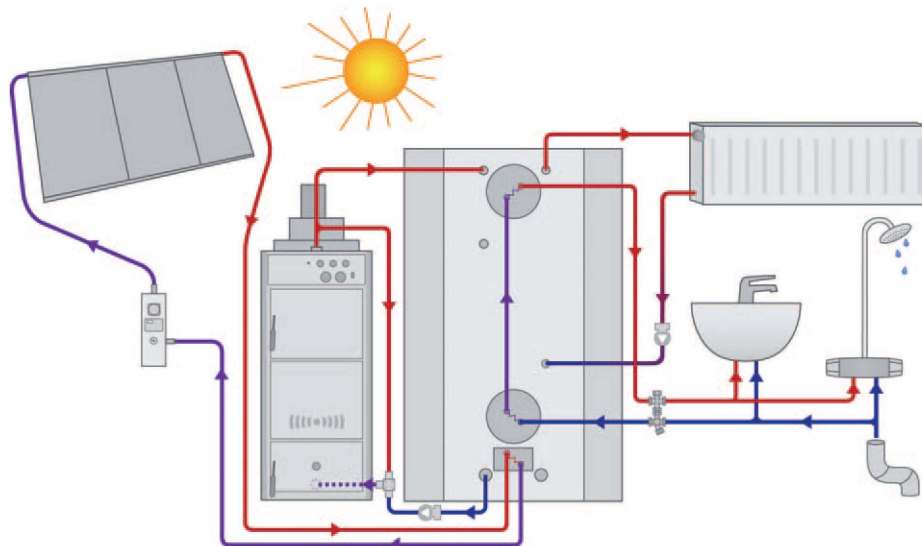

Примеры подключения систем на солнечной энергии. Не применяются в качестве точных схем монтажа.

Запрашивают альтернативные решения по теплоаккумуляторам у дистрибьюторов.



Теплоаккумуляторы Jäspi GTV:

Теплоаккумуляторы на 270, 500 и 700 л применяются для новых и реконструируемых объектов. В тесных помещениях GTV-теплоаккумуляторы можно подключать несколько штук параллельно. Теплоаккумуляторы можно заказать без змеевиков гвс или со змеевиками (стандартный ряд: 35 л/мин., 80 л/мин., 100 л/мин.). В модели GTV 700 - дополнительно опция для змеевика солнечной энергии. Конструкционное давление на выбор: 1,5 или 4 бар. Теплоаккумуляторы поставляются изолированными полиуретаном и в стильной стальной обшивке.

Теплоаккумуляторы Jäspi Ovali:

Теплоаккумуляторы на 1000, 1200, 1500, 1800 и 2400 л отлично применяются благодаря своему объему и размерам для новых и реконструируемых объектов. Глубина теплоаккумуляторов составляет 780 мм, так что они проходят при доставке на объект и через узкие проемы. Постоянным оснащением являются 2 шт. змеевика горячей бытовой воды и опция для змеевика энергии солнца. Разносторонние штуцеры подключений дают возможность эксплуатации разных источников энергии. Конструкционное давление - 1,5 бар. Теплоаккумуляторы поставляются изолированными полиуретаном и в стильной стальной обшивке. Под заказ аккумуляторы поставляются также без обшивки и изоляции.

Теплоаккумуляторы Jäspi GTV-K и Т-ЕРК (новый модельный ряд):

Теплоаккумуляторы на 500, 700, 1500, 2000 и 3000 л применяются для новых и реконструируемых объектов. Стандартно поставляются с одним змеевиком гвс (из меди или нержавеющей стали). В теплоаккумуляторах есть опции для змеевика предварительного нагрева гвс и змеевика солнечной энергии. Разносторонние штуцеры подключений дают возможность эксплуатации разных источников энергии. Конструкционное давление: до 4 бар. Теплоаккумуляторы поставляются изолированными полиуретаном и в стильной обшивке.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://jaspi.nt-rt.ru> || jis@nt-rt.ru